お取扱説明書

この度は、弊社の照明器具をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
◇この説明書をお読みの上末永くご愛用ください。
◇器具の取り付けにつきましては、専門の電気工事業者様にご相談下さい。
◇取付工事が済みましたら、この説明書はお客様にお渡し下さい。

PI-2300・2301

●この度は弊社製品をお買い上げいただき有難うございます。

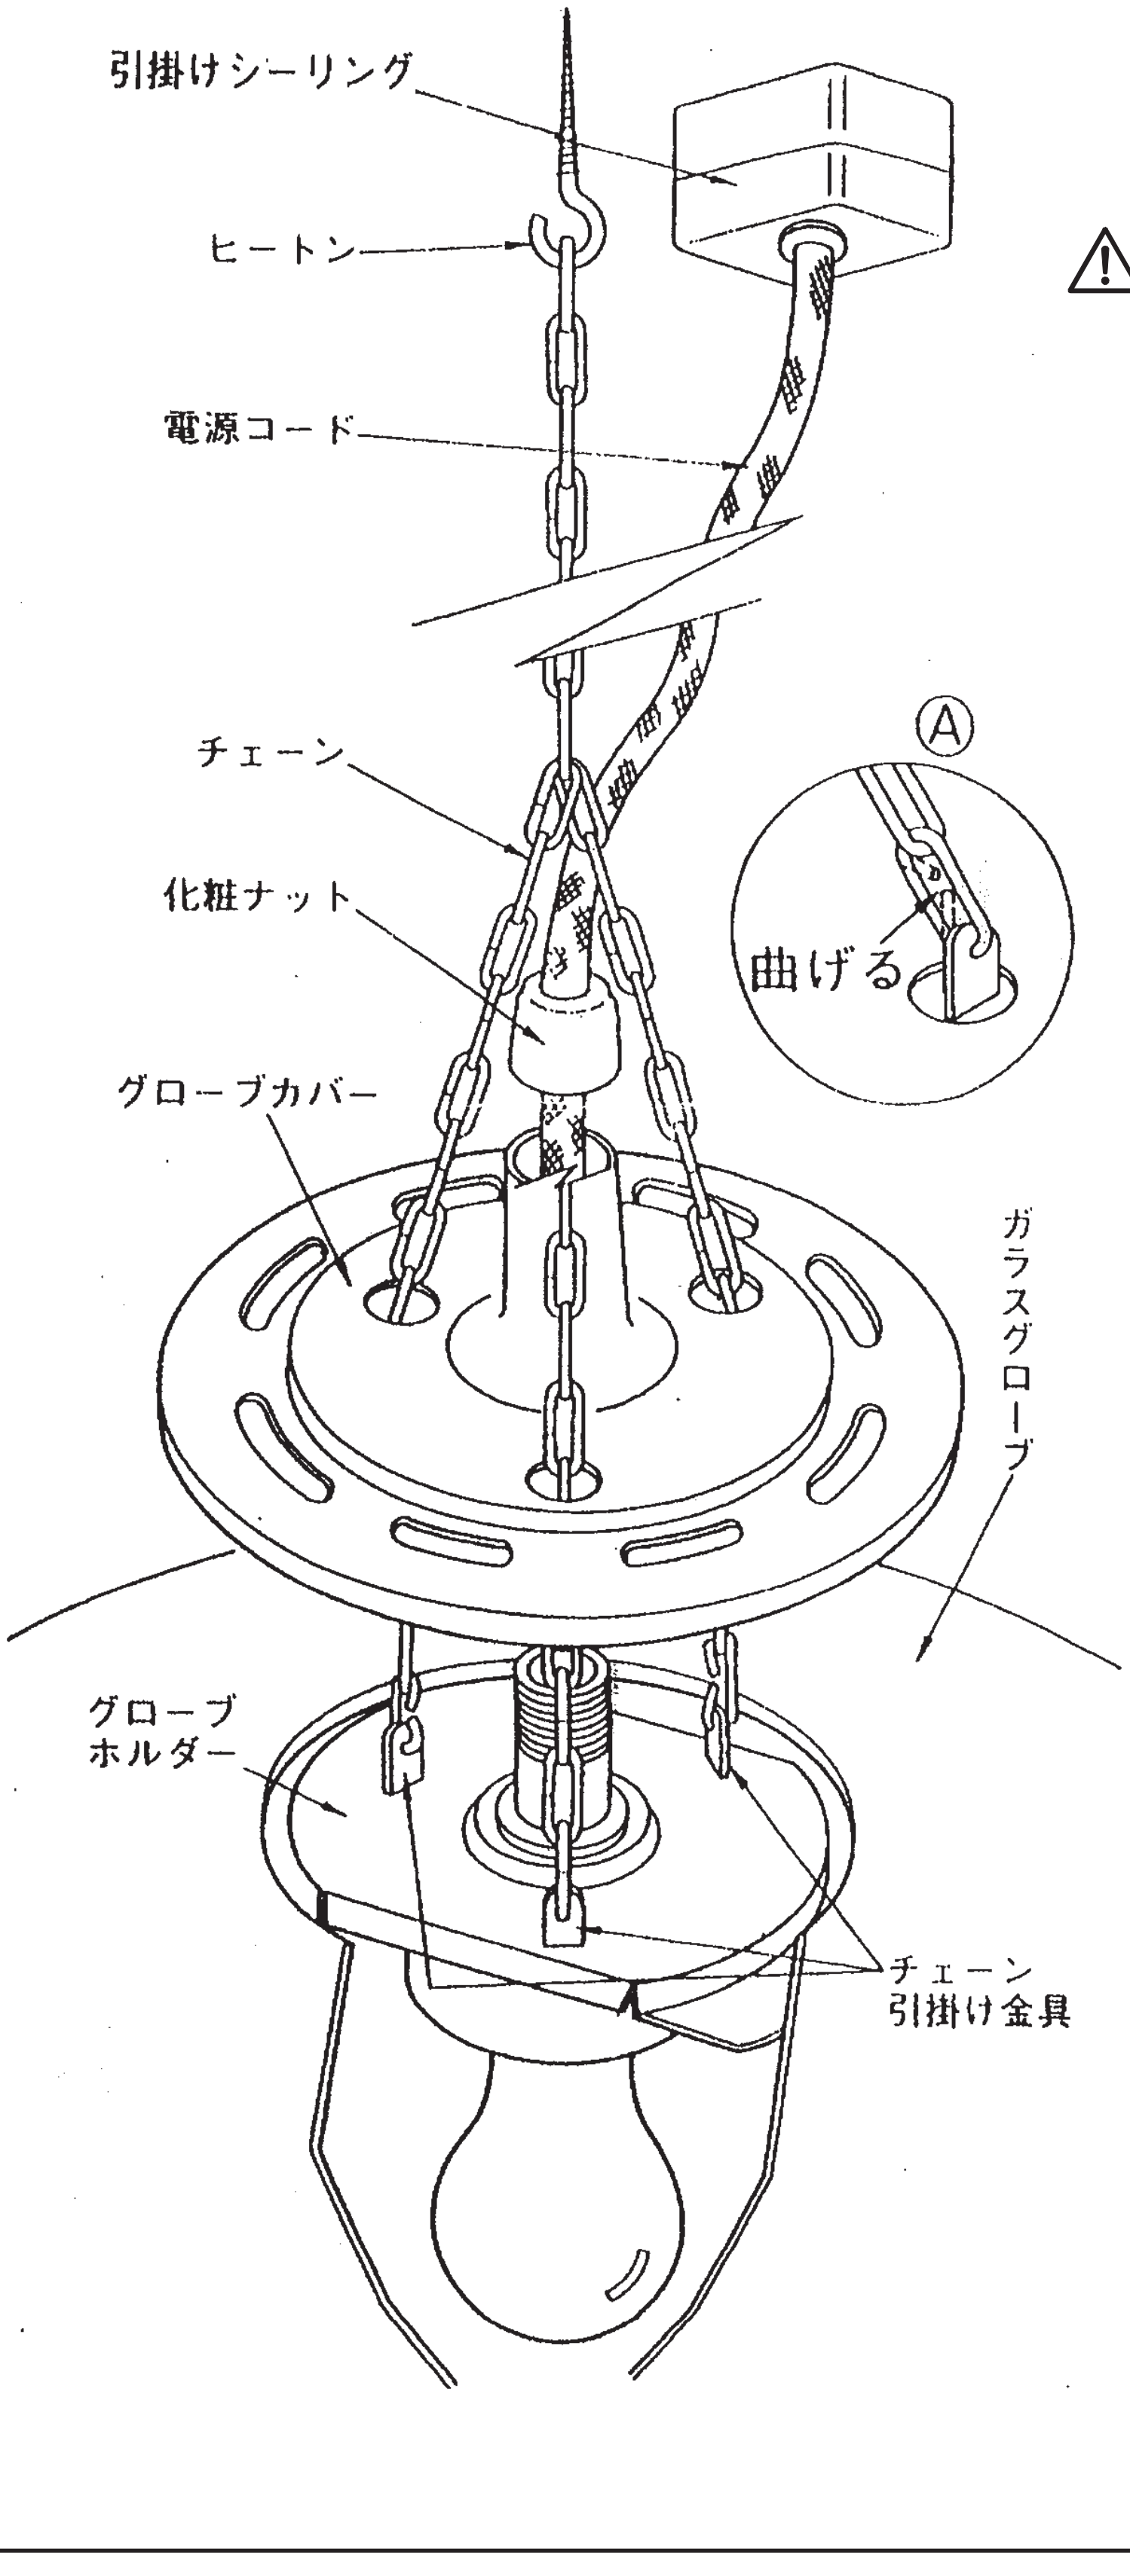

⚠警告

配線器具およびヒートンは次のような場所には取り付けないでください。

★器具の落下による事故、その他の破損やケガの原因となります。

○補強材のない場所への取り付け
○石膏ボードなど弱い建材面への取り付け

⚠注意

建物の構造によっては、付属の木ネジおよびヒートンでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジおよびヒートンにて取り付けてください。

①ヒートンを天井にねじ込んでしっかりと固定してください。
②チェーンをグローブホルダー上部の引掛け金具（3ヶ所）に引掛けます。この時、チェーンの先はⒶの拡大図の様に曲げて下さい。
③ガラスグローブの取付は化粧ナットをはずし、グローブカバーを持ち上げて、グローブホルダーをガラス切り口よりグローブ内に入れます。次に、グローブカバーを下げ化粧ナットで軽くしめます。
④チェーンの先端を先に固定したヒートンに引掛け、最後に引掛けシーリングにて電源を接続して下さい。この時、電源コードは多少たるませてください。

⚠注意

●この器具は、チェーンを使用して吊下げる様に設計されておりますので「コードのみ」で吊り下げるご使用方法は絶対に避けるようお願い致します。
●電球の交換や清掃などでガラスグローブを取り外しする際には、ガラスのヒビ割れの起こらないようにご注意下さい。
尚、ガラスの破損、ヒビ割れ等が生じましたらガラスのご使用はお止め下さるようお願い致します。

お取付する電気工事の方へ
器具の取り付けが終わりましたら、 この「お取扱説明書」を保存用として、お客様にお渡し下さるようお願い致します。

注・図はPI-2300です。

yamada